



FUGENLÖSUNGEN: Dehnfugenband ZEMENTOL DFB




Einsatz und Eigenschaften:

- Innenliegendes Dehnfugenband.
- Zur sicheren Abdichtung von Dehnfugen im Stahlbetonbau gegen drückendes Wasser.
- Optimierte Verankerung im Beton.
- Hohe Kälteflexibilität und Temperaturbeständigkeit von -20°C bis $+60^{\circ}\text{C}$.
- Feuerbeständigkeit nach DIN 4102.
- Sichere und effiziente Herstellung von Schweißnähten durch thermische Verschweissung mit dem Schweißbeil oder Heissluftschweisgerät.
- Lieferbar nach Werksnorm:
 - nicht-bitumenverträglich
 - bitumenverträglich
 - physiologisch unbedenklich (mit Trinkwasserzulassung).
- Lieferbar nach DIN 18541:
 - nicht-bitumenverträglich
 - bitumenverträglich.
- PVC-freie Bänder sind auf Anfrage lieferbar.

Material und Komponenten:

- Thermoplastischer Kunststoff PVC-P (PVC weich)

Größenangaben:

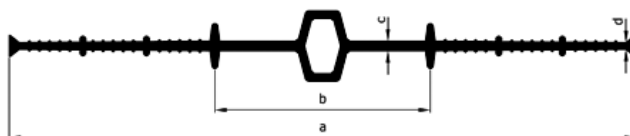

Typ	Gesamtbreite a	Breite des Dehteils b	Dicke des Dehteils c	Aussendicke d
DFB 240	240	80	4	3
DFB 320	320	110	5	3,5

Liefereinheit:

- Rollen mit 25m

Einbau:

- Für als Weisse Wanne nach dem System ZEMENTOL[®] ausgeführte Baustellen erhalten Sie alle erforderlichen Detailangaben zum Einbau der Fugenbänder anhand eines abdichtungstechnischen Detailplanes.
- Der Einbau des Fugenbandes ZEMENTOL DFB erfolgt durch das Bauunternehmen entsprechend den Planungsvorgaben.
- Für nach System ZEMENTOL[®] ausgeführte Baustellen erfolgen alle Verschweissungen ausschliesslich durch ZEMENTOL-Überwachungstechniker.